

Adega Integrada

A linha Arkton tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (ArkHITEKTÔN, termo de origem grega que significa 'construtor', origem principal da palavra 'arquiteto'). Foram incorporadas atualizações e melhorias que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.

Features



Iluminação LED
com seletor de cor



Função bloqueio



Capacidade 25
garrafas Bordalesa



Porta reversível



Abertura
Push to Open



Porta
Full Glass



Vidro 2 camadas
Low-E



Prateleiras
telescópicas
Bleach Wood



Painel TFT



Características principais

Temperatura da zona superior: 5 - 10°C

Temperatura da zona inferior: 10 - 18°C

Modo Smart: Operação normal, luz e tela funcionam conforme programado.

Modo Eco: Modo de economia de energia. As luzes não funcionam. Não há som de feedback durante a operação.

A tela se apaga após o fechamento da porta.

Modo Demo: Luzes, telas e ventiladores funcionam, mas sem refrigeração.


Modo Sabbath: O painel de controle não funciona, a luz não funciona. O sistema de refrigeração opera normalmente.

O modo Sabbath precisa ser ativado/desativado pressionando e segurando por 5 segundos.

Ficha Técnica


EAN	7899100684196
Voltagem	220 V
Frequência	60Hz
Medidas (LxAxP)	60 x 60 x 45 cm
Med. Embalagem (LxAxP)	65 x 86 x 60 cm
Peso líquido	53kg
Peso bruto	71kg
Potência máxima	185 W
Consumo de energia	0.18 kW/24h
Consumo	7,2 kWh
Material do corpo	aço inox
Material da porta	vidro duplo com Low-E

Nicho

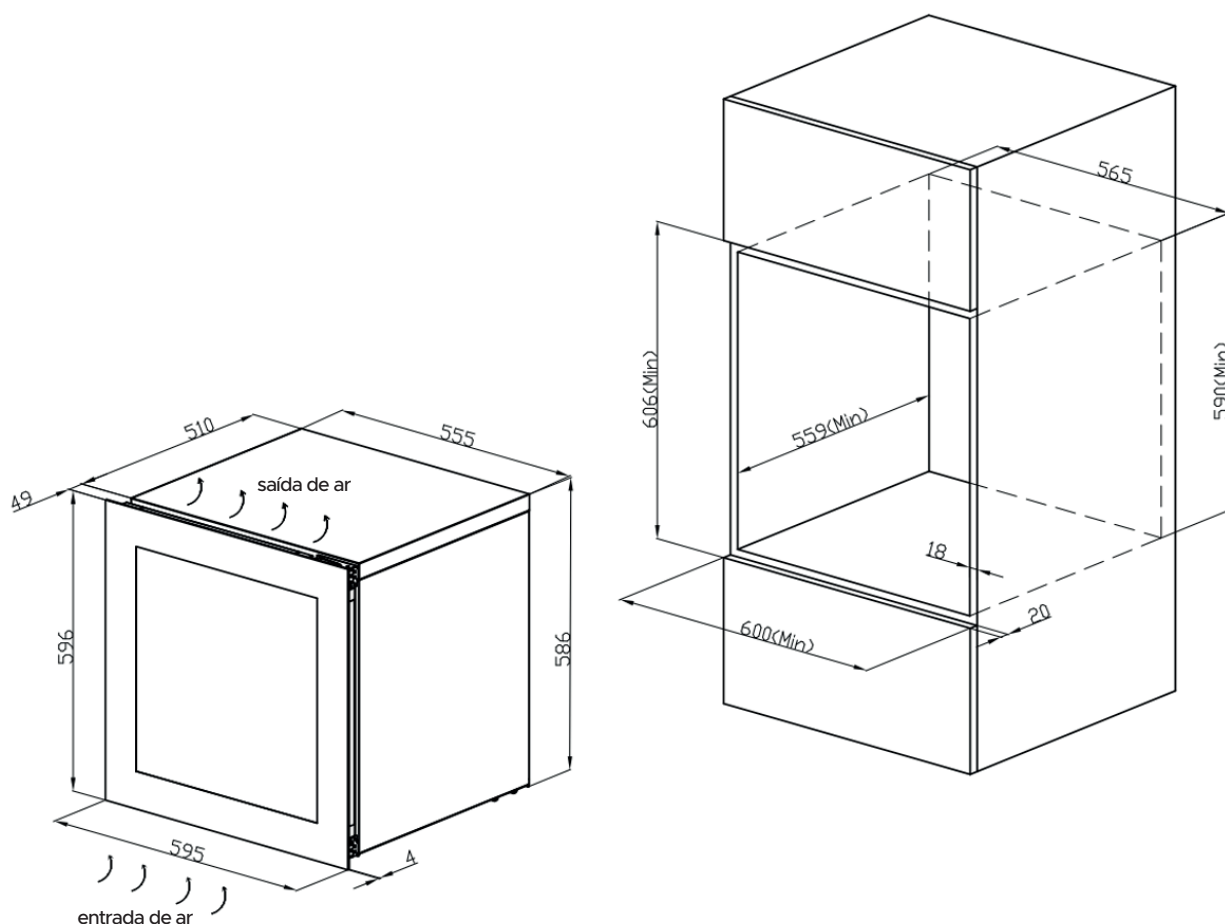

SUGESTÃO PARA EMBUTIR

A adega integrada pode ser embutida lateralmente a uma torre quente composta por forno e micro-ondas. Essa configuração garante praticidade na instalação, aproveitamento otimizado do espaço e alinhamento estético entre os eletrodomésticos.

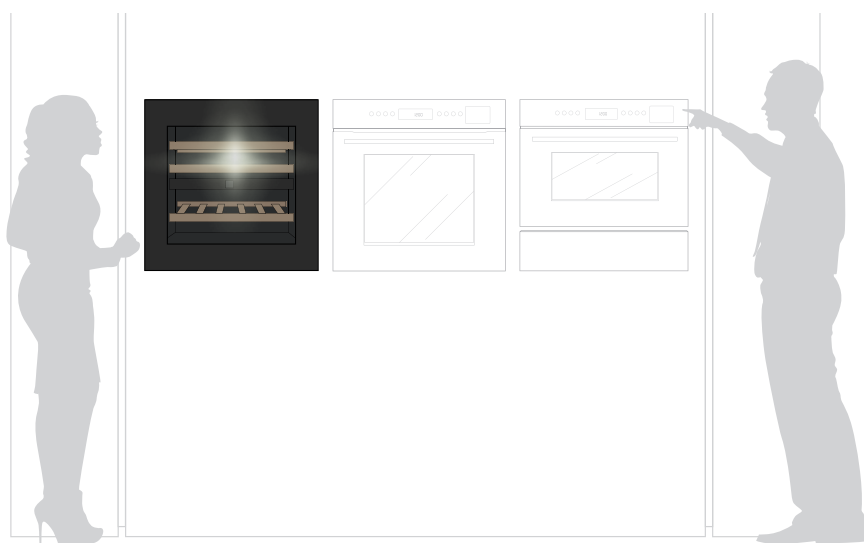

Instalação

LIMPEZA:

- » Lave a área interna com água morna e solução suave e as prateleiras com detergente neutro.
- » Utilize um pano ou esponja úmida para limpar a área de controle.
- » Para o gabinete externo use água morna e detergente neutro, enxaguando bem e seque a peça com o auxílio de um pano limpo e macio.
- » Manter a área de respiro sempre limpa para que poeiras e pequenas sujeiras não danifiquem o acesso ao motor.

ORIENTAÇÕES:

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Projetados para serem embutidos.
- » Não obstrua a abertura da circulação de ar, do contrário isso pode danificar o produto.