

>>>> Cód. 4092540016

# Coifa Parede Inox 1200M<sup>3</sup> 90cm

A linha Arkton tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (Arkitektôn, termo de origem grega que significa 'construtor', origem principal da palavra 'arquiteto'). Foram incorporadas atualizações e melhorias que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.



## Features




Peso mais leve



Função Booster:  
mais potência e  
poder de sucção



Menor nível de  
ruído do mercado



Vazão



Sistema perimetral  
de sucção



Conexão Wi-Fi  
via App Exclusivo

## Benefícios

**Exaustor e depurador**, com filtros de carvão inclusos.

**Sistema perimetral** de sucção de 1200 m<sup>3</sup>/hr, com máxima eficiência, que retira a gordura do ar, deixando-o purificado. Considerado o melhor sistema de sucção, funciona fazendo uma cortina de ar em torno do cooktop, não permitindo que a gordura se espalhe ao restante do ambiente.

**Ionizer**: é uma peça acoplada ao motor que, a partir do momento em que a coifa inicia sua operação, permite a liberação de ondas que captam o ar quente e com gordura. Na função de depurador, libera íons negativos, eliminando odores, ácaros e microorganismos do ambiente, purificando o ar.

**Visor digital** possibilita acompanhar o nível de velocidade da sua coifa e o tempo para desligamento programado do timer.

**Adaptável em armários**.

### Detalhes:

- Design moderno
- Operação silenciosa
- Painel frontal touch digital
- Ajuste de velocidade
- Timer programado para desligamento automático entre 1 e 99 minutos.
- Acessórios: Filtro de carvão, 3 Filtros de alumínio, Duto e Silenciador.

## Ficha Técnica

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| EAN                    | 7899100686572                 |
| Voltagem               | 220V                          |
| Frequência             | 60hz                          |
| Medidas Aberta (LxAxP) | 90 x 65 x 50,4 cm             |
| Med. Embalagem (LxAxP) | 108 x 86 x 134 cm             |
| Duto                   | Ø18 cm x 2 m                  |
| Vazão                  | 1200 m <sup>3</sup> /hr       |
| Peso líquido           | 28,78 kg                      |
| Peso bruto             | 31,28 kg                      |
| Material               | Aço Inox 304 - visor de vidro |
| Potência do motor      | 330W                          |
| Potência da lâmpada    | 8W (LED)                      |
| Corrente elétrica      | 1,2 A                         |
| Ruído                  | Mín. 52 db   Máx. 63 db       |

Atendimento ao Consumidor  
(11) 3003-9030 | sac@mcassab.com.br

**Cuisinart**  
ARKTON

## Detalhes


### Depurador:

O exaustor deve ser colocado a uma distância de 10 a 15 cm acima do plano de cozimento para melhor efeito.


- Ao utilizar a coifa, feche todas as janelas e acessos de ar no ambiente para melhor desempenho do produto.
- Ao escolher a função exaustor, verifique a saída de duto com antecedência.
- Não recomendamos uso de duto flexível que não seja no diâmetro recomendado pelo fabricante, pode ocorrer danos ao funcionamento do motor e influenciar na eficiência e performance do produto.
- Em casos de locais onde há necessidade de curva e estejam com distância maior que 3 metros, recomendamos uma visita previa ara avaliação do local.

**Exaustor:** o ar é retirado do ambiente, passa pelo filtro de metal e é expelido ao ambiente externo através dos dutos, amenizando odores.

**Ionizer:** o ionizer funciona como o sistema de precipitação eletrostática utilizado no setor automobilístico e químico: um sistema antipoluição que transforma gases poluentes da combustão em gases não tóxicos.




## Filtros

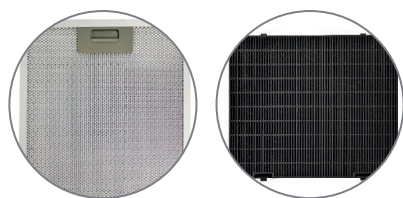

**Alumínio:** usado nas funções exaustor e depurador. É de alta durabilidade, fácil lavagem (vai na lava-louças) e resistente às altas temperaturas.



**Carvão ativado:** usado na função depurador, este filtro retém as partículas responsáveis por gorduras e microorganismos do ambiente, devolvendo o ar puro.

## Nichos

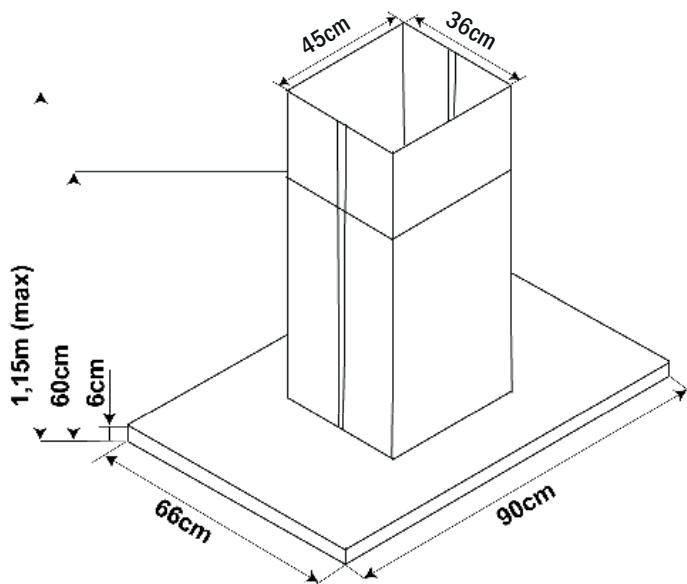


**A coifa precisa ser do mesmo tamanho do plano de cozimento, ou um pouco maior, para ter uma sucção mais precisa.**

Fornos podem ser instalados abaixo do cooktop, preservando uma distância de 10 cm entre eles. Do piso até o produto a distância é variável pois depende do tamanho do produto e altura da bancada.

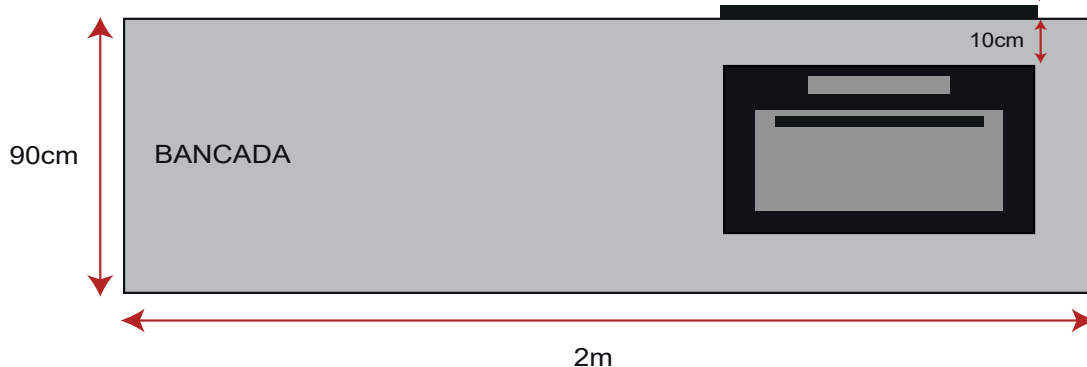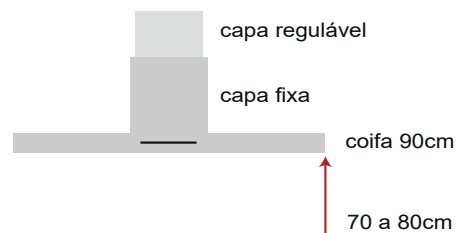

## Painel “Invisible Touch”

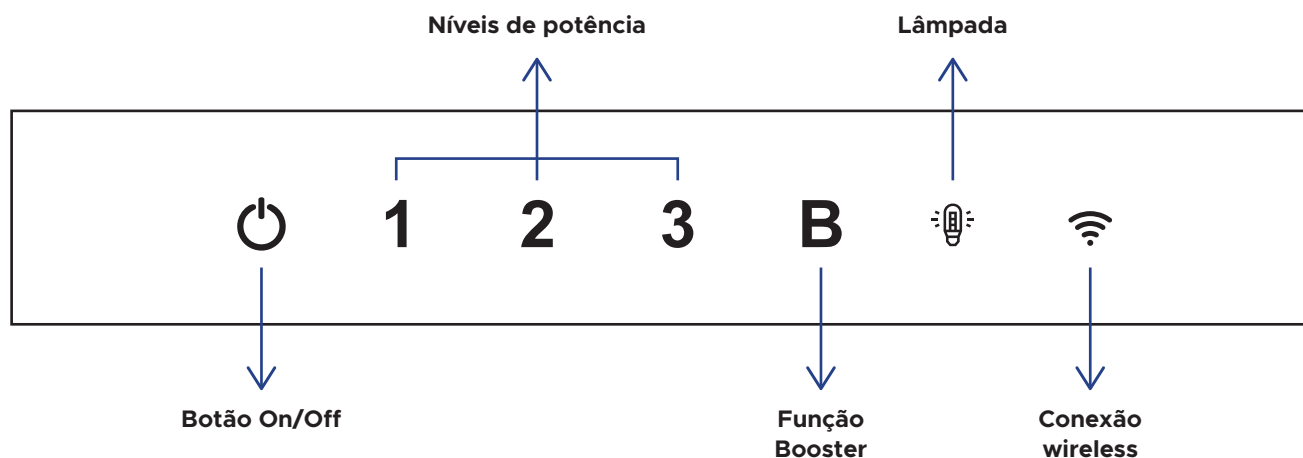

### LIMPEZA:

- » Limpeza regular: não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço. Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente neutro.
- » O filtro de alumínio pode ser lavado na lava-louças.
- » No caso de uso frequente, substitua o filtro de carvão a cada 6 meses.

### ORIENTAÇÕES:

- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- » O exaustor deve ser colocado a uma distância de 70 a 80 cm acima do plano de cozimento para melhor efeito.
- » Ao utilizar a coifa, feche todas as janelas e acessos de ar no ambiente para melhor desempenho do produto.
- » Ao escolher a função exaustor, verifique a saída de duto com antecedência.
- » Não recomendamos uso de duto flexível que não seja no diâmetro recomendado pelo fabricante, pode ocorrer danos ao funcionamento do motor e influenciar na eficiência e performance do produto.

### SEGURANÇA:

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Não flambar alimentos abaixo da coifa.