

>>>> Cód. 4092740310

Cooktop 4 Queimadores 60cm


A linha Arkton tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (ArkHITEKTÔN, termo de origem grega que significa 'construtor', origem principal da palavra 'arquiteto'). Foram incorporadas atualizações e melhorias que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.

POTÊNCIA SEMI PROFISSIONAL
4.5kW

Features



Controle digital
Full Touch



Mesa vitrocerâmica
de vidro temperado



Trepes em
ferro fundido



9 níveis de ajuste
de chama



Timer individual
por queimador



Desligamento
automático
do gás

Características principais

4 queimadores: 1 Triple Ring 4,5 kW GLP,
2 Semi-rápidos 1,75 kW e 1 Auxiliar 1,0kW

Painel digital: Ajuste rápido e preciso das chamas.

**Controle independente com 9 níveis
térmicos por queimador.**

Superfície em vidro Black Glass com
acabamento premium.

Sistema de segurança com **desligamento
automático.**

Potência de até 4,5 kW no queimador de maior
potência.



Ficha Técnica


EAN	7899100684325
Voltagem	220V
Frequência	60Hz
Medidas (LxAxP)	58 x 14,5 x 51 cm
Medidas embalado (LxAxP)	64,5 x 16,5 x 57,5 cm
Peso líquido	13,7 kg
Peso bruto	22 kg
Material	Aço Inox
Material plano de trabalho	Vidro temperado
Trepes	Ferro fundido
Potência térmica total	10 kW
Consumo de energia	0,44 kWh
Corrente elétrica	2A
Tipo de ignição	elétrica
Tipo de gás	GLP/GN
Bitola do fio	2,5 mm ²
Saída da fiação elétrica	central
Saída de gás	lado esquerdo

Instalação

Medida externa: 580 x 510 mm

Nicho: 560 x 490 mm

Nicho

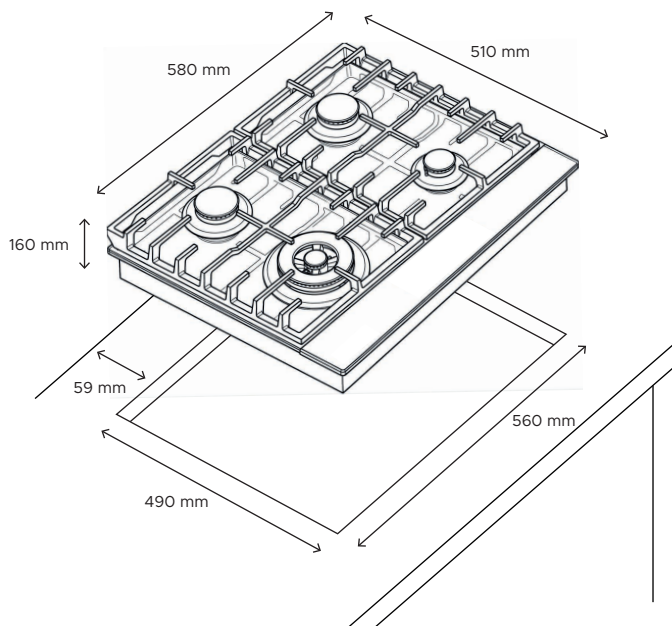

Visão lateral



Espaço necessário de profundidade: 12cm

Orientações

- É indispensável a instalação com fio terra.
- Projetados para serem embutidos.
- As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário por cima da placa de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.

LIMPEZA:

- » O cooktop deve ser limpo imediatamente após o uso, evitando que a água evapore sobre a superfície.
- » Não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço.
- » Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente líquido.

ORIENTAÇÕES:

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Projetados para serem embutidos.
- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- » A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário por cima da placa de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.